

Linjära Led Armatur

AROS Serien

Aros Serien

Aros-serien är en flexibel armatur med IP44-klassning, som passar för flera inomhustillämpningar, såsom parkeringsgarage, skolor, kontor, kulvertar, tvättstugor, kök och industribyggnader.

Egenskaper

- AC-ingång i mitten med 5-polig terminal
- Justebar färgtemperatur
- Justebar effekt
- Låg UGR
- Vit profil
- Stål+PMMA
- Optik 120°
- SMD2835

Användningsområden

- Butik
- Kontor
- Galleri
- Korridor
- Utställningshall




IP 44

5
Quality


L80
80,000H

Datablad

Watt	20W/24W/29W/35W
Färgtemperatur	3000K/4000K/5000K/6000K
Voltage	AC220 - 240V, 50/60Hz
Vikt	1.4-3.5KG
SDCM	< 3 or < 5 SDCM
CRI	>80 eller >90
Drift temperatur	-20° +45°
Livslängd	80.000t
Funktion	DALI 2



Dimension (mm)

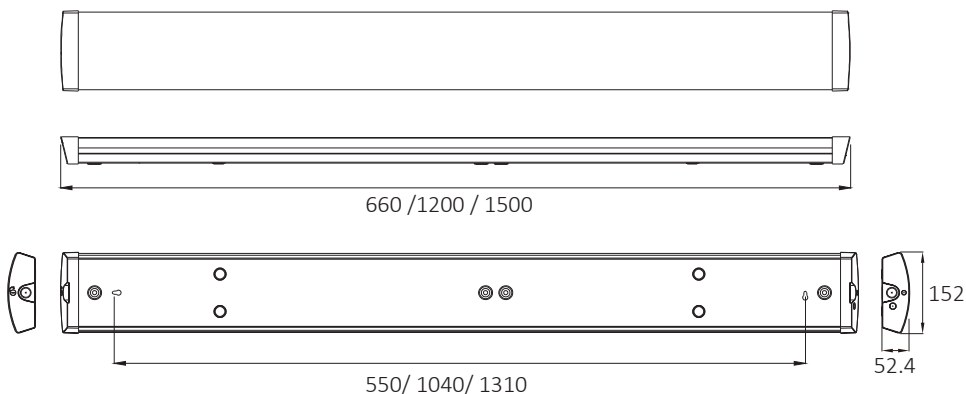

Installation

