
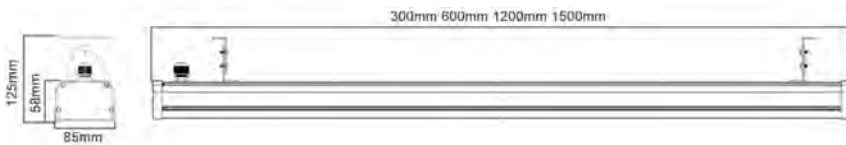


Linjära Led Armatur

Vektor Serien

Egenskaper:

- **Robust konstruktion:** Tillverkad av högslagtålig aluminiumlegering 6063 kombinerat med härdat glas för ökad hållbarhet.
- **Överspänningsskydd:** Tål överspänningar och blixtnedslag upp till 2,5 kV samt högspänning upp till 4 kV.
- **Effektivitet:** 120 lm/w, 130 lm/w och 160 lm/w
- **LED:** Utrustad med pålitliga SMD2835 LED-chip.
- **Färgtemperatur:** 3000K, 4000K, 5000K och 6000K.
- **Watt:** 20W, 30W, 40W, 60W, 80W, 100W, 150W
- **Optik:** 30°, 60°, 90° eller 120°.
- **IP-Klass/IK-Klass:** IP66 / IK10
- **Drivdon:** THD < 15 %
- **Färgåtergivning (CRI):** 80 Ra
- **Drifttemperatur:** -25 °C till 45 °C.
- **Garanti:** 5 år.
- **Användningsområden:** Perfekt för applikationer inom olja och gas, kemikalie- och gruvindustri, vattenrening, hamnar och varv och metallbearbetning.



Watt	Mått	Drivdon	Voltage	Effektivitet	
20W	L300×W85×H58mm	Intern	AC200-240V 50/60HZ	120lm/w för 120° optik	130lm/w, 160lm/w för 30°, 60°, 90° optik
30W	L600×W85×H58mm	Intern	AC200-240V 50/60HZ		
40W	L600×W85×H58mm	Intern	AC200-240V 50/60HZ		
40W	L1200×W85×H58mm	Intern	AC200-240V 50/60HZ		
60W	L1200×W85×H58mm	Intern	AC200-240V 50/60HZ		
80W	L1500×W85×H58mm	Intern	AC200-240V 50/60HZ		
50W	L600×W85×H58mm	Extern	AC200-240V 50/60HZ		
100W	L1200×W85×H58mm	Extern	AC200-240V 50/60HZ		
150W	L1500×W85×H58mm	Extern	AC200-240V 50/60HZ		

Installation:

